


PRŮHLEDÍTKO POTRUBNÍ CLAMP, KRÁTKÉ

SSGCB_XX



- Připojení CLAMP DIN 32676
- Materiál: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), borosilikátové sklo
- Materiál těsnění: silikon
- Pracovní tlak: 3 – 6 bar
- Max.pracovní teplota: 100 °C
- Sanitační teplota : 120 °C
- Medium: kapalina

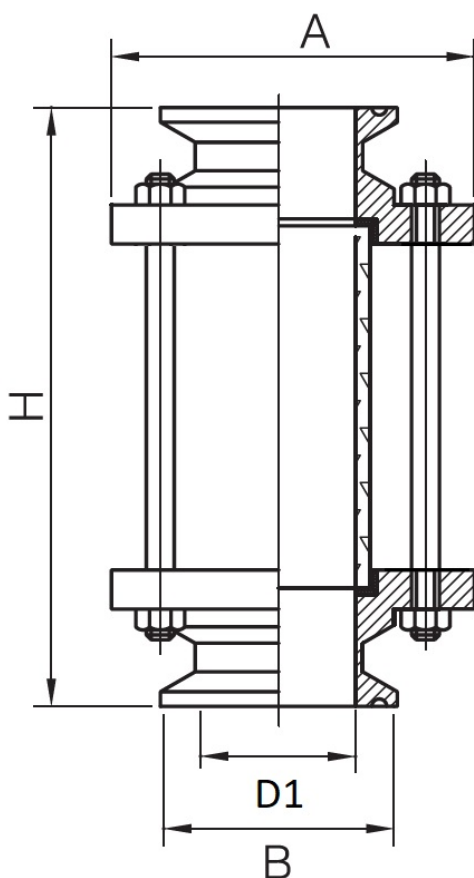

	H (mm)	A (mm)	B (mm)	D1 (mm)	Max. tlak (bar)	Hmotnost (g)
DN25	128.0	78.0	50.5	25	6	1147
DN32	128.0	78.0	50.5	31	6	1042
DN40	132.0	86.0	50.5	37	6	1139
DN50	151.0	102.0	64.0	49	6	1742

Materiál certifikát EN 10204 3.1 na požádání.