


TRUBKOVÝ FILTR ROHOVÝ TYP C-C

TFR\_XX



- pracovní tlak: 0–10 bar
- pracovní teplota: –10 °C až 100 °C
- sanitální teplota: 120 °C
- filtr: perforovaný plech, průměr otvorů 0,9 mm
- těsnění vnitřního válcového filtru, materiál silikon (VMQ) - barva modrá
- těsnění víka trubkového rohového filtru silikon (VMQ) - bílé

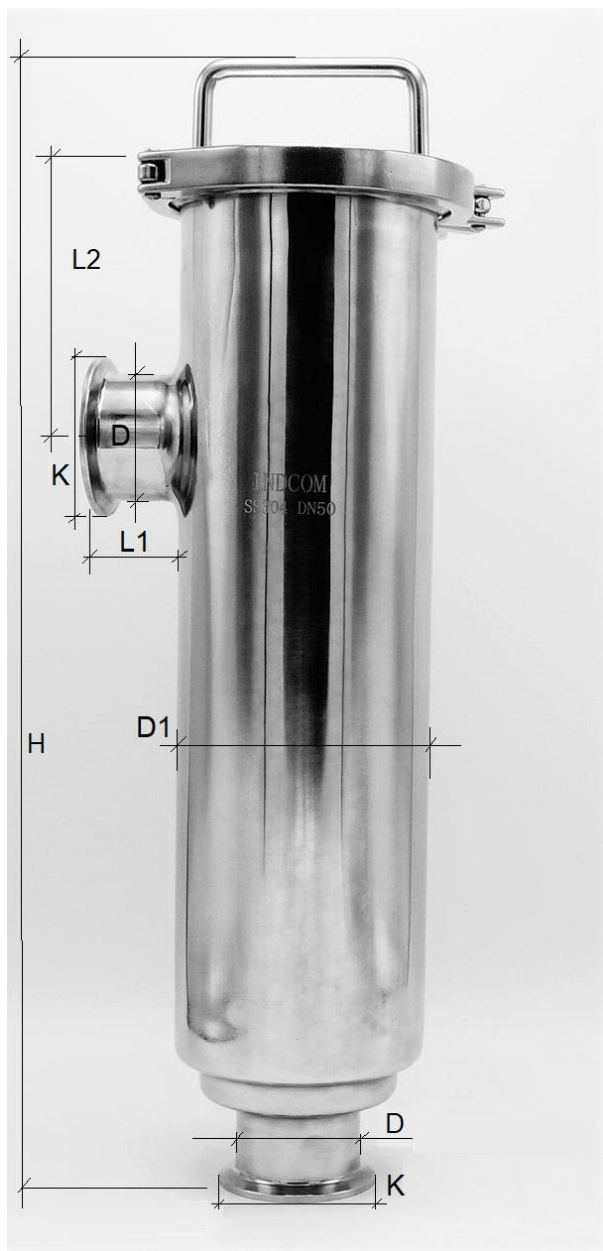

typ	D (mm)	K (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	hmotnost
DN50	51.0	64.0	450.0	33.0	1100.0	101.0	3.16
DN65	70.0	91.0	450.0	37.0	120.0	115.0	4.00

Materiál certifikát EN 10204 3.1 na požádání.

WATER4LIFE s.r.o.

Prušánky 352

696 21 Prušánky

Czech Republic

E-mail: info@water4life.cz

Tel: +420 777 893 609

VAT number: CZ 29289971

Reference number: C 71338, kept by the Regional Court in Brno, Czech Republic