


PRŮHLEDÍTKO POTRUBNÍ, NAVAŘOVACÍ S-S, TYP B

SSGWB_XX



- Standard: DIN
- Připojení: navařovací
- Materiál: SS – nerezová ocel 1.4301 (AISI 304), borosilikátové sklo
- Pracovní tlak: max. 6 bar
- Max. pracovní teplota: 100 °C
- Sanitační teplota : 120 °C
- Medium: kapaliny

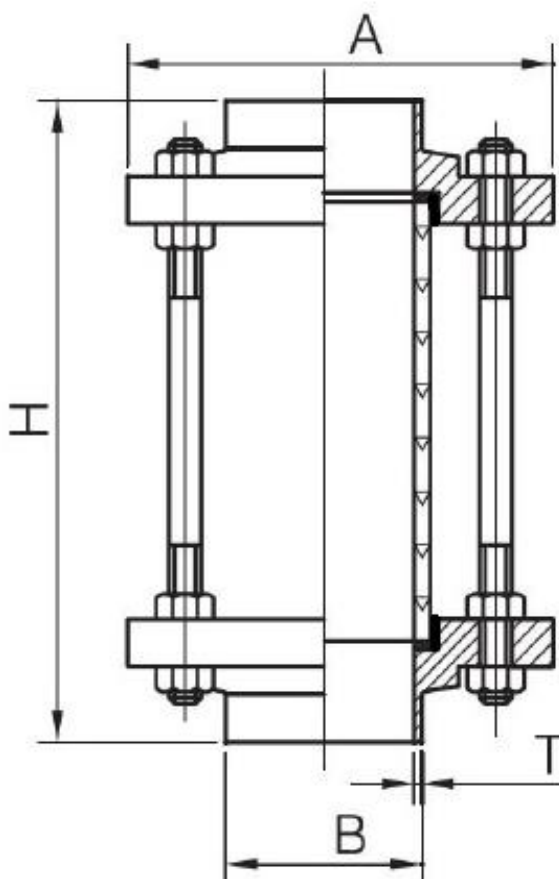

	Kód zboží	H (mm)	A (mm)	B (mm)	T (mm)	Max. tlak (bar)	Hmotnost (g)
DN25	SSGWB_25	112.0	78.0	28.0	1.5	6	940
DN32	SSGWB_32	112.0	78.0	34.0	1.5	6	1090
DN40	SSGWB_40	112.0	86.0	40.0	1.5	6	1180
DN50	SSGWB_50	127.0	102.0	53.0	2.0	6	1790
DN65	SSGWB_65	132.0	124.0	70.0	2.0	6	2500
DN80	SSGWB_80	150.0	134.0	85.0	2.0	6	2360
DN100	SSGWB_100	150.0	154.0	104.0	2.0	6	3000

Materiál certifikát EN 10204 3.1 na požádání.

WATER4LIFE s.r.o., Prušánky 352, 696 21 Prušánky, Czech Republic

VAT number: CZ 29289971

Reference number: C 71338, kept by the Regional Court in Brno, Czech Republic

E-mail: info@water4life.cz

Tel: +420 739 518 466